

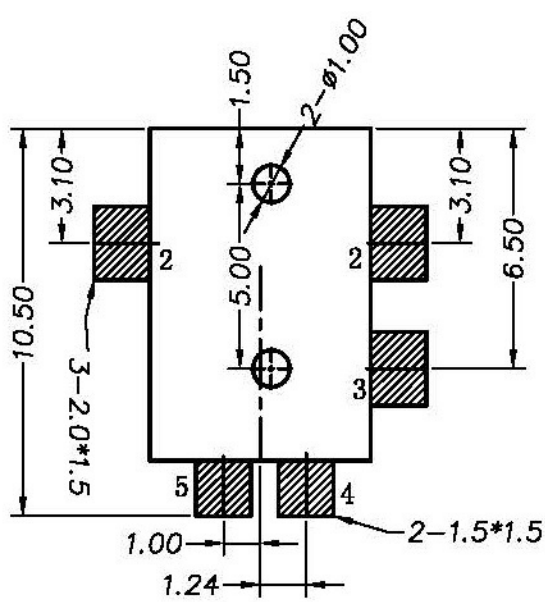
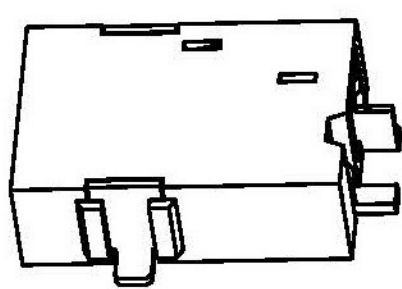
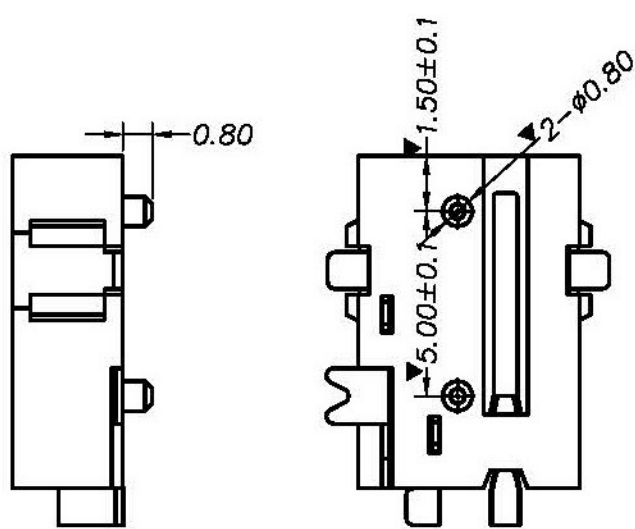

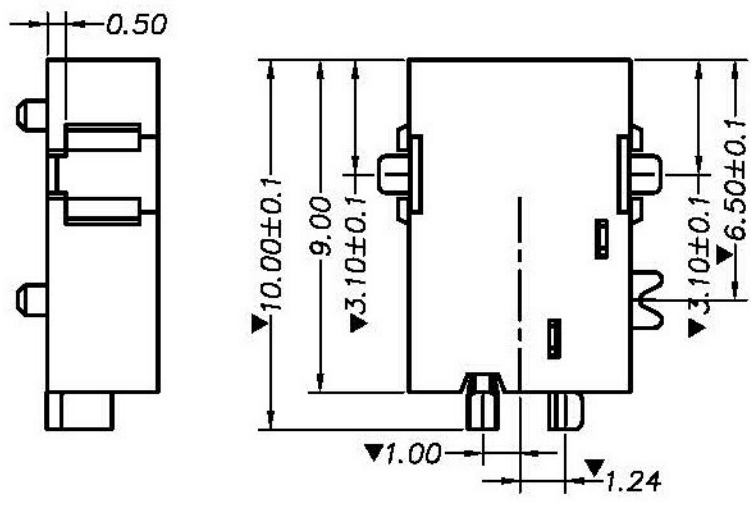


更改 REV	修改内容 MODIFICATION
A	ECXXXXX

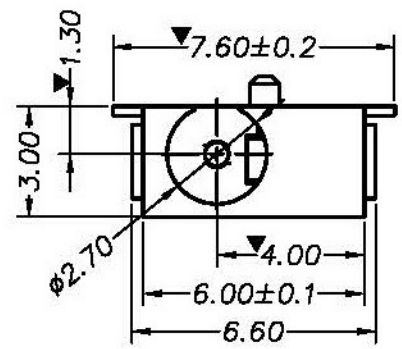

P.C.B LAYOUT TOP VIEW



SCHEMATIC

主要技术性能					
额定电负荷	DC 30V\0.5A				
接触电阻	≤0.03Ω				
绝缘电阻	≥100MΩ				
耐 压	AC500V(50Hz)/min				
插 拔 力	3-20N				
使用温度范围	-30~70℃				
使用寿命	5000次				

5	圆针	1	黄 铜		镀银
4	插片	1	黄 铜	0.20T	镀金
3	弹片	1	铍青铜	0.20T	镀银
2	中脚	2	黄 铜	0.25T	镀银
1	基座	1	PPA(黑色)		
序号	产 品 名 称	数 量	材 料	规 格	电 镀

PIN	APPD.
Ø 0.7	7DCJK-F0-0022



GENERAL TOLERANCE		KINGCONN 皇海科技股份有限公司	
X± 0.50	X*± 5 °	名 称 TITLE DC POWER JACK	
.X± 0.30	.X*± 2 °		
.XX± 0.20	.XX*± 1 °		
单 位(UNIT)	料 号(PART NO.)	图 号(DWG NO.)	
mm	7DCJK-F0-0022	7DCJK-F0-0022	
审 核(APPROVAL)	审 查(CHECKED)	图 样(DRAWN)	图 纸(SHEET)
			1 / 1
			更 改 REV A