




PIN	φ2.0
主要技術性能	
額定電負荷	DC 24V\5A
接觸電阻	≤0.03Ω
絕緣電阻	≥100MΩ
耐 壓	AC500V (50Hz)/min
插 拔 力	3-30N
使用溫度範圍	-30~70℃
使用壽命	5000次

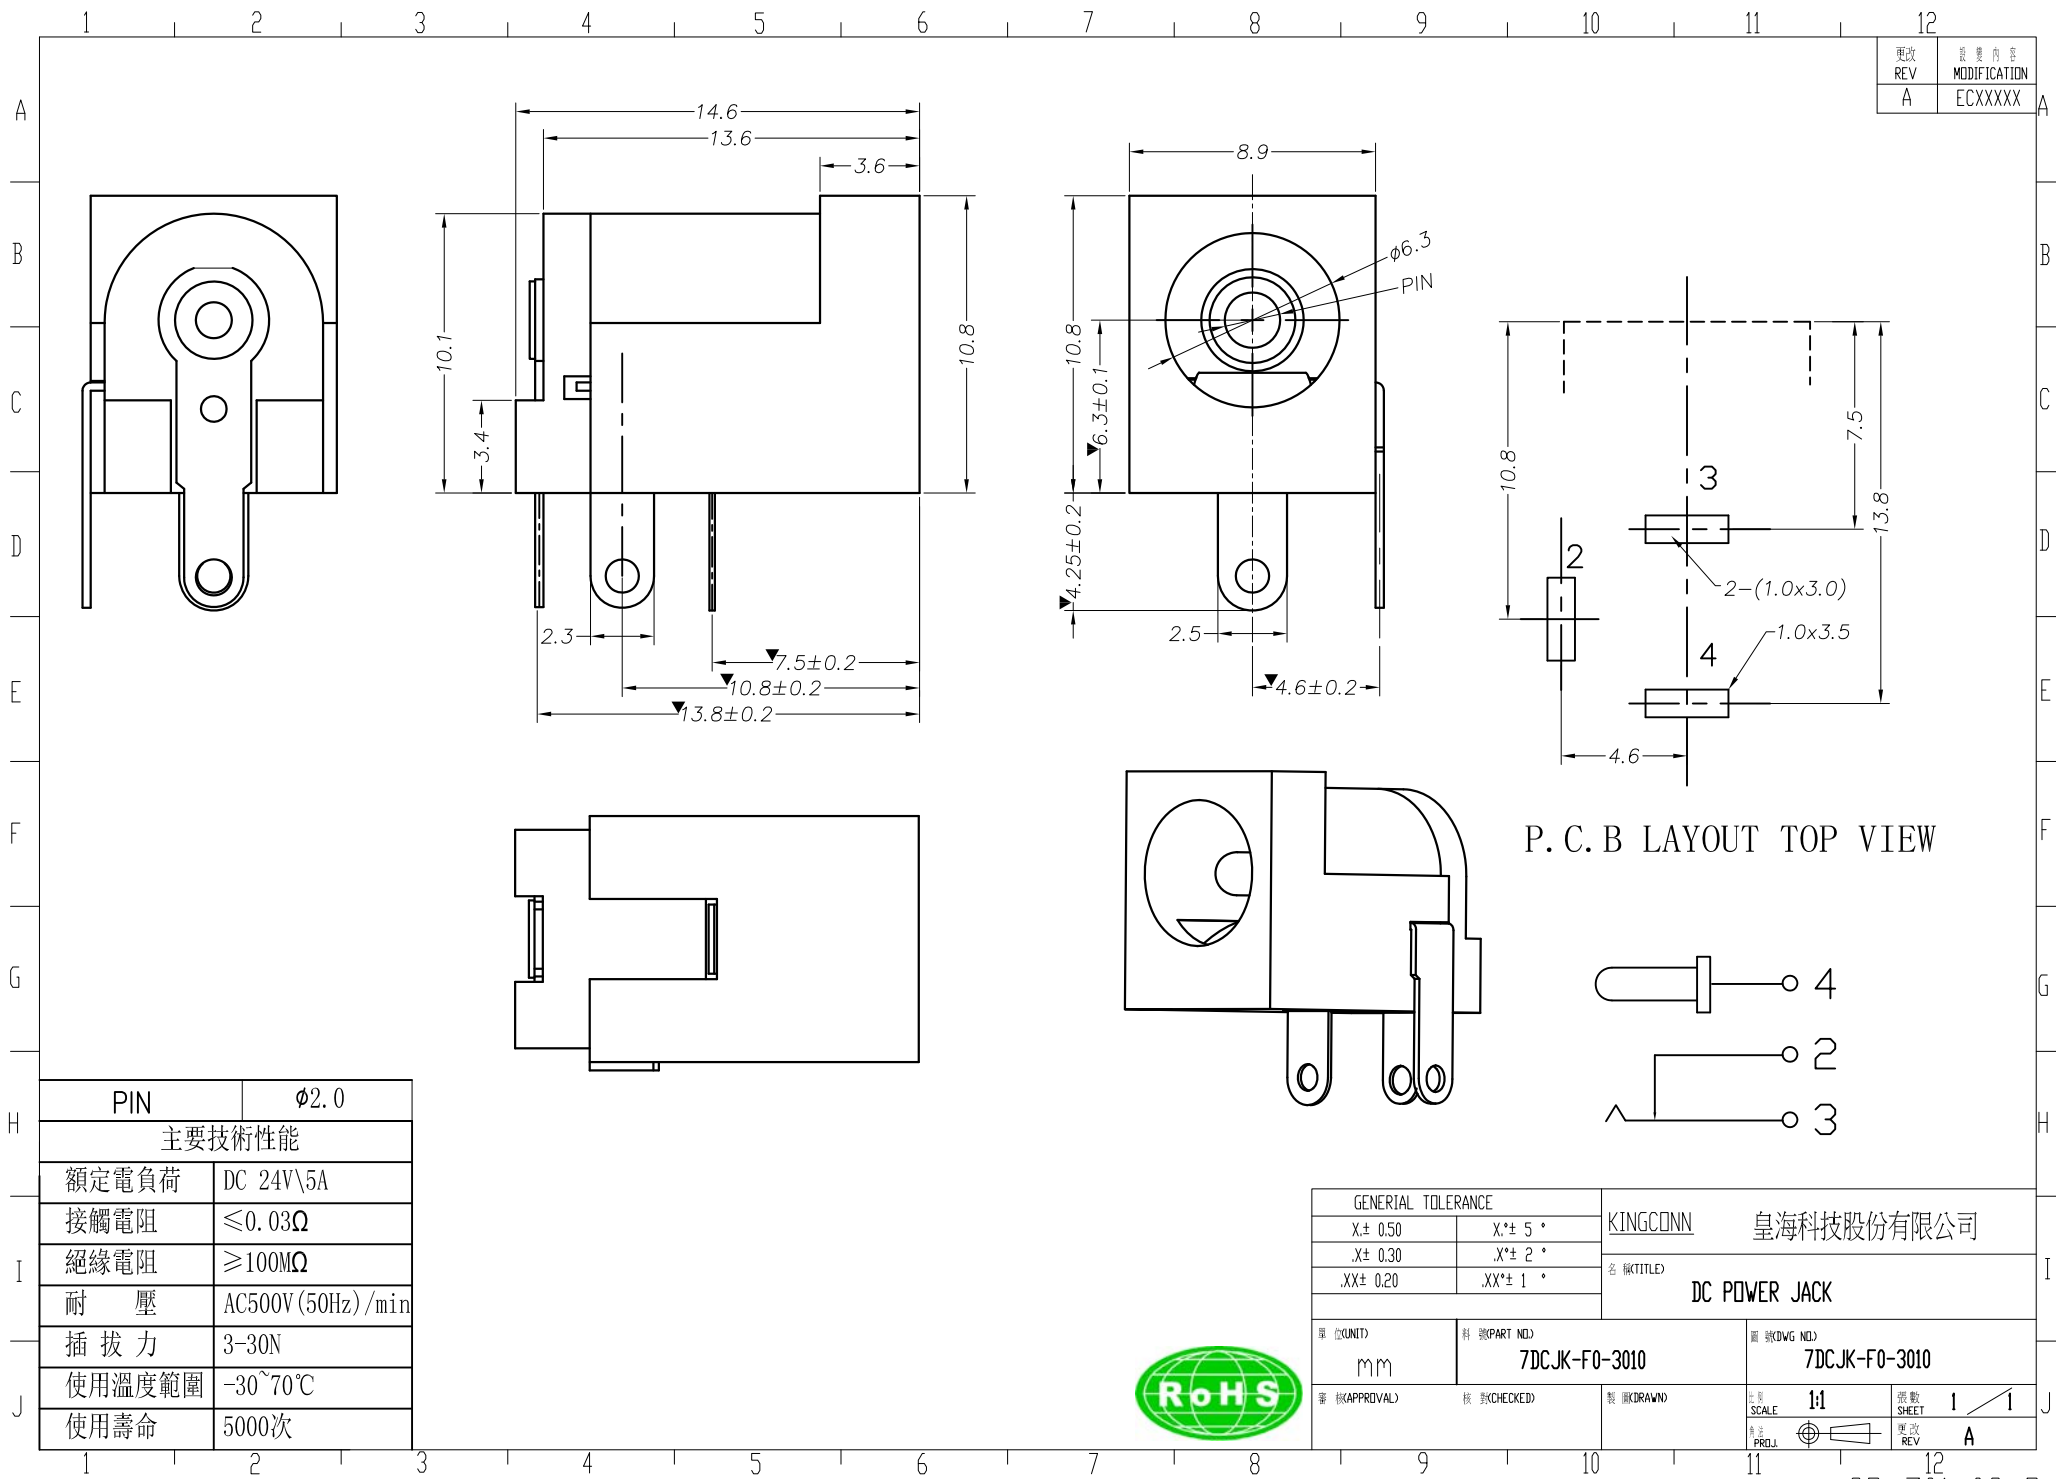

GENERAL TOLERANCE		KINGCONN 皇海科技股份有限公司	
X± 0.50	X*± 5 °	名 稱(TITLE) DC POWER JACK	
.X± 0.30	.X*± 2 °		
.XX± 0.20	.XX*± 1 °		
單 位(UNIT) mm	料 號(PART NO.) 7DCJK-F0-3010	圖 號(DWG NO.) 7DCJK-F0-3010	張 數 1/1
審 核(APPROVAL)	核 對(CHECKED)	製 圖(DRAWN)	更 改 REV A