
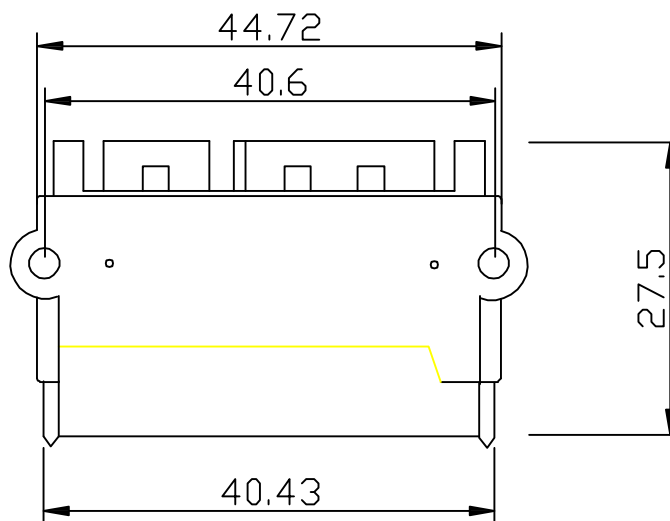
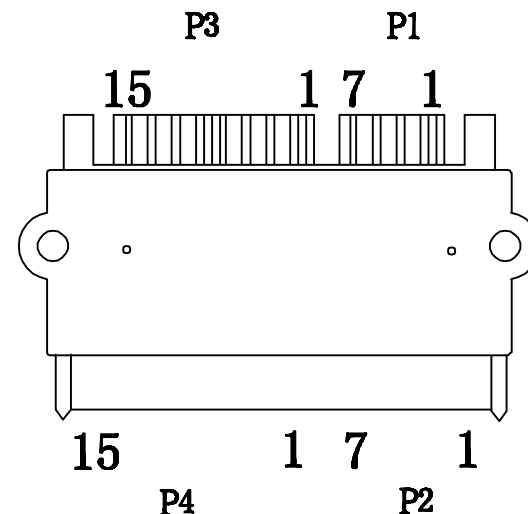


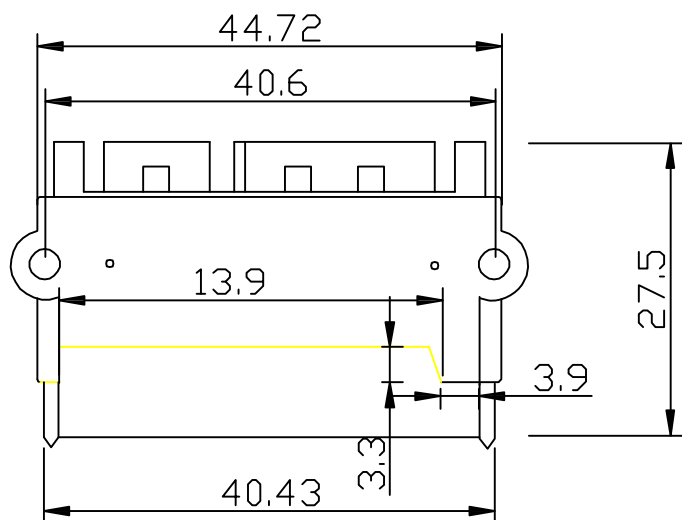


更改 REV	變更內容 MODIFICATION
A	EC05615
B	EC11626



測試條件：

高壓電測試：300V

絕緣阻抗：10.0 Mohm.

導通阻抗：5.0 ohm/max.

特性：

成品須做100%電器測試。

並不得有任何斷路／短路，錯位，電器閃爍之情形。



GENERAL TOLERANCE		KINGCONN 皇海科技股份有限公司	
X± 0.50	X*± 5 °	名 稱(TITLE) POWER CABLE	
.X± 0.30	.X*± 2 °		
.XX± 0.20	.XX*± 1 °		
單 位(UNIT)	料 號(PART NO.)	圖 號(DWG NO.)	
mm	7SATA-F0-0003	7SATA-F0-0003-B	
審 核(APPROVAL)	核 對(CHECKED)	製 圖(DRAWN)	比 例 SCALE 1:1
			張 數 SHEET 1/1
			更 改 REV B