



PIN Assignment											
NAME	DAT1	DAT0	VDD	CLK	CLK	CLK	WC	VCC	CMD	CD/DAT3	DAT2
PIN NO;	minISO *1	minISO *2	minISO *3	minISO *4	minISO *5	minISO *6	minISO *7	minISO *8	minISO *9	minISO *10	minISO

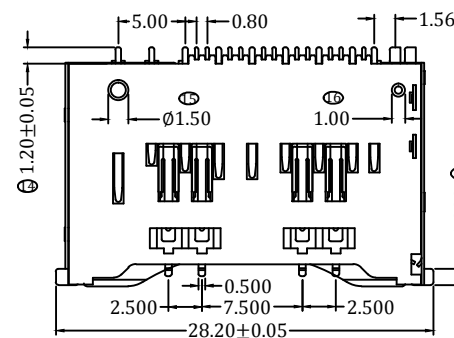

- 1, 额定电压: 12伏
- 2, 额定电流: 0.2安培最大
- 3, 操作温度范围: -25°~+90摄氏度
- 4, 电气性能:
 - 1.1 接触阻抗: 100毫欧 最大
 - 1.2 绝缘阻抗: 1000毫欧 最小
 - 1.3 耐电压: 500伏1分钟
 - 1.4 工作寿命: 1000次
6. 电镀区域:
 - 1> 全部端子镀镍80-100 u"
 - 2> 端子接触面镀金 1 u"
 - 3> 端子焊锡区域镀锡50 u"
 - 3> 外壳焊脚区域镀金 1 u"
7. 材料说明:
 - 1> 端子材料C5191
 - 2> 塑胶材料LCP, 黑色
 - 3> 外壳材料SUS304

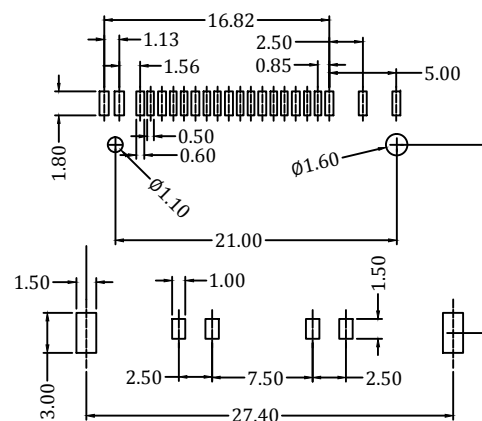

A-A

QP-701-03-R