更改 REV	說 明 MODIFICATION
A	ECXXXXX

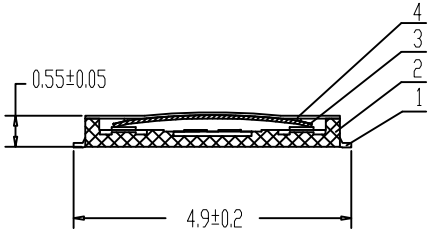





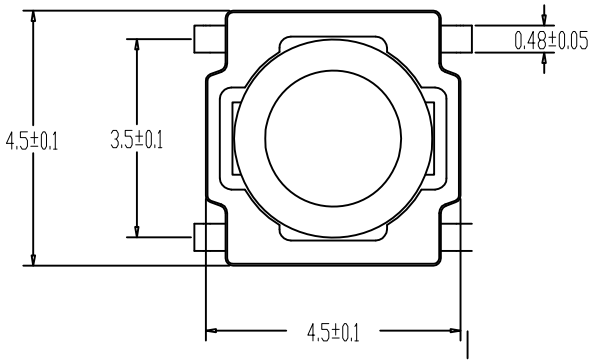

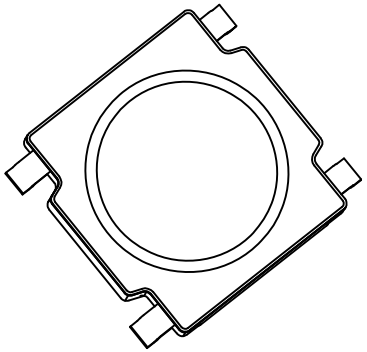

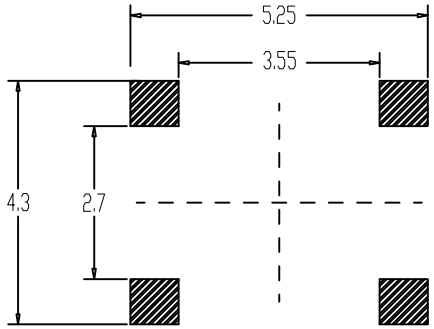

PCB LAYOUT

項目	規格
額定電負荷	DC12V 50mA
絕緣電阻	100MΩ 100V DC
耐壓強度	AC250V 50Hz/1min
電氣壽命	100,000 cycles Min
環境溫度	-25°C~70°C
接觸電阻	≤100mΩ Max
行程	0.15±0.05mm
動作力	250gf±50gf

編號	零件	材料名稱	用量	備註
1	卡件	磷銅	1	鍍銀
2	基座	LCP	1	黑色
3	彈片	SUS	1	鍍銀
4	防塵膜	聚酰亞胺	1	黃色

RoHS

GENERIAL TOLERANCE		KINGCONN 皇海科技股份有限公司		
X.± 0.50	X.°± 5 °			
.X± 0.30	.X°± 2 °	名 稱(TITLE) 薄膜輕觸開關		
.XX± 0.20	.XX°± 1 °			
單 位(UNIT) mm	料 號(PART NO.) 7WHTE-F0-0052		圖 號(DWG NO.) 7WHTE-F0-0052	
審 核(APPROVAL)	核 對(CHECKED)	製 圖(DRAWN)	比 例 SCALE 1:1	張 數 SHEET 1/1
			投 影 PROJ.	更 改 REV A