
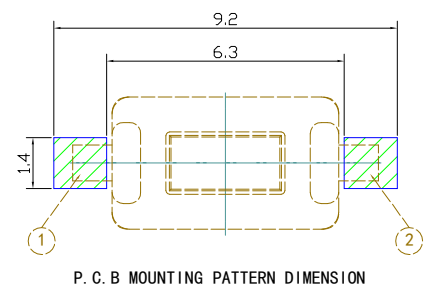

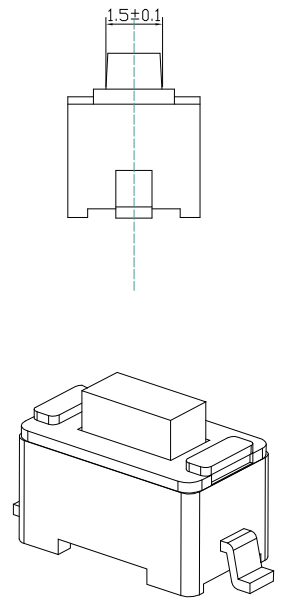
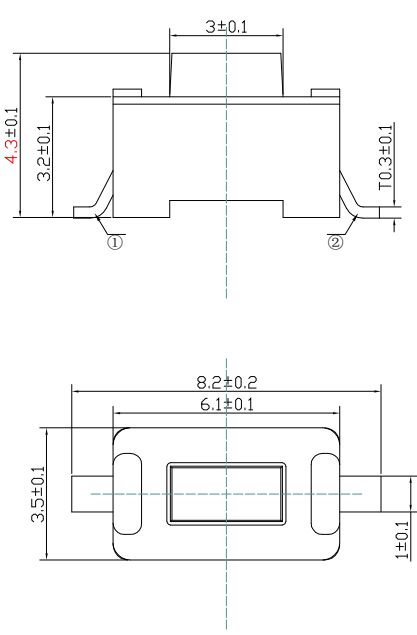


更改 REV	變更內容 MODIFICATION
A	ECXXXXX

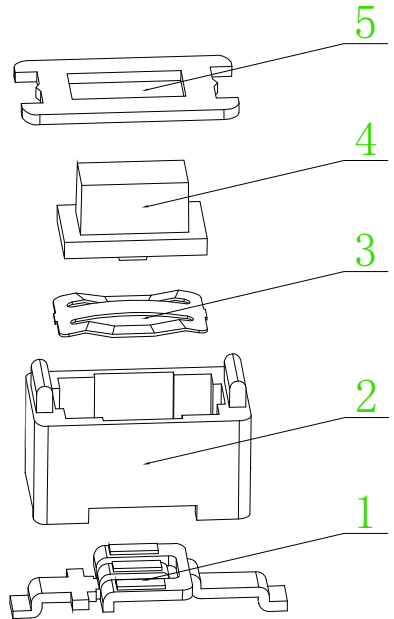

項 目	規 格
額定電負荷:	DC12V 50mA
絕緣電阻:	≥100MΩ 100V DC/1min
耐壓強度:	AC250V 50Hz/1min
電氣壽命:	30,000 cycles Min
環境溫度:	-40℃ ~ +85℃
接觸電阻:	≤100mΩ Max
行 程:	0.25±0.1mm
動作力:	250gf±30gf
	160gf±30gf

7WHTF-F0-0A70-4.3
7WHTF-F0-0B70-4.3

5	蓋板	Stainless steel	1	清洗/鍍銅錫
4	按鈕	High temperature resistant plastic	1	白/黑色
3	彈片	SUS301	1	鍍銀
2	基座	High temperature resistant plastic	1	白/黑色
1	卡件	Stainless steel	1	鍍銀
編號	部件名稱	材料名稱	數量	備註

GENERAL TOLERANCE		KINGCONN 皇海科技股份有限公司	
X± 0.50	X*± 5 °		
.X± 0.30	.X*± 2 °		
.XX± 0.20	.XX*± 1 °	名 稱(TITLE) SMT SWITCH H:4.3	
單位(UNIT) mm	料 號(PART NO.) 7WHTF-F0-0X70-4.3	圖 號(DWG NO.) 7WHTF-F0-0X70-4.3	
審 核(APPROVAL)	檢 驗(CHECKED)	製 圖(DRAWN)	發 放(SHEET) 1 / 1
			更改 REV A

