更改 REV	說明 MODIFICATION
A	ECXXXXX

主要技術規格:

1.額定值：50mA DC12V
2.接觸電阻：≤100mΩ
3.行程：0.25±0.1mm
4.絕緣電阻：≥100MΩ
5.抗電強度：250V 50HZ 1分鐘。
6. 壽命：100,000 次
7.耐壓:250V/1min、無擊穿無飛弧
8.電路轉換：以≤8V、0.15A的電氣檢查，電路通斷正常。

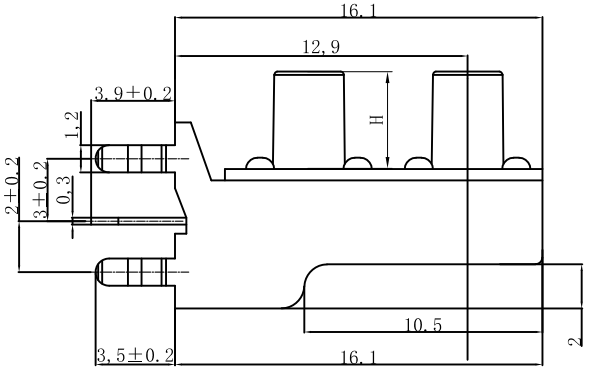



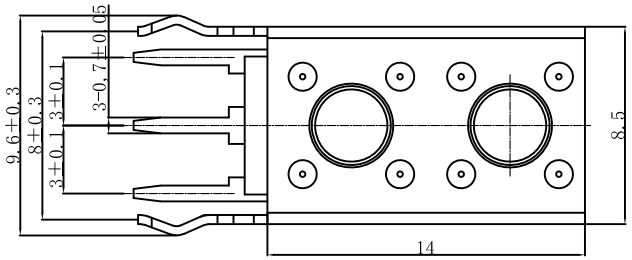



電器原理圖



PCB LAYOUT



7WHTE-F0-3054XXXX

按力	料號
100gf±40gf	1
160gf±40gf	2
250gf±50gf	3
350gf±50gf	4

高度	料號
H=4.3mm	043
H=5.0mm	050
H=5.5mm	055
H=6.0mm	060
H=7.0mm	070
H=7.5mm	075
H=8.0mm	080
H=9.0mm	090
H=9.5mm	095
.....	100~175
H=18.0mm	180
H=18.5mm	185
H=19.0mm	190
H=19.5mm	195
H=20.0mm	200

GENERIAL TOLERANCE	
X.± 0.50	X.°± 5 °
.X± 0.30	.X°± 2 °
.XX± 0.20	.XX°± 1 °

KINGCONN 皇海科技股份有限公司

名 稱(TITLE): 雙推桿開關

單 位(UNIT)	料 號(PART NO.)	圖 號(DWG NO.)
mm	7WHTE-F0-3054XXXX	7WHTE-F0-3054XXXX

審 核(APPROVAL)	核 對(CHECKED)	製 圖(DRAWN)	比 例 SCALE 1:1	張 數 SHEET 1/1
			專 案 PROJ.	更 改 REV A

RoHS

QP-701-03-R